


## FHH típ. hengeres hangcsillapítók szellőző- és klímaberendezésekhez

A FHH típ. hengeres hangcsillapítók szellőző és klímarendszerekben használhatók a ventilátorok zajának csökkentésére. Használatával elkerülhető a hangátvitel a szellőzőrendszeren keresztül a szomszédos helységek között.

A hengeres hangcsillapítók külső burkolata és a belső perforált cső 1 mm vastag horganyzott acéllemezből készül, belseje pedig nagy testsűrűségű és tűzállóságú hangelnyelő anyaggal kerül kibélelésre. A hangelnyelő anyag töltet alakjában 50, 100, 150 mm vastag (v) lehet.

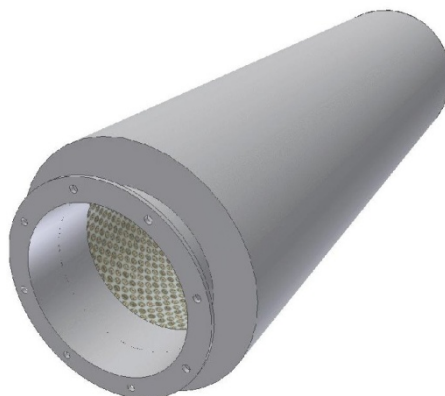

$$\Delta L_{HCS} = 6 - 14 \text{ dB (geometriai mérettől függően)}$$


Igény esetén a külső burkolat és a perforált cső vastagsága növelhető. Festett kivitelben is készül.

Laposvas karima nélkül is elkészítjük, egyenes csővégekkel.

A hengeres hangcsillapítók hossza alakjában:  
L = 1000 mm  
1500 mm  
2000 mm


Igény esetén alapmérettől eltérő hosszúságban is legyártjuk.

Minden jog fenntartva!

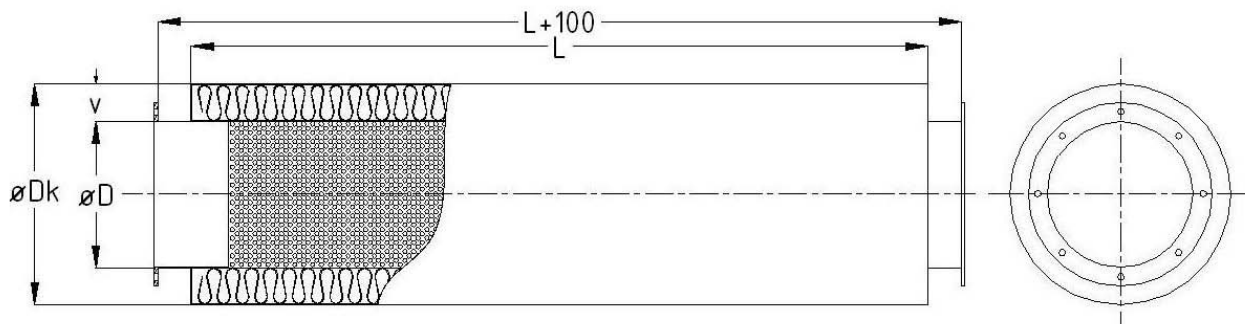

Típusjel:

FHH – v / ØD – L




Hosszúság (mm)

Cső átmérő (mm)

Hangelnyelő anyag  
vastagság (mm)

Példa:

FHH – 100 / 200 – 1000



Hosszúság (mm)

Cső átmérő (mm)


Hangelnyelő anyag  
vastagság (mm)

$$\text{ØDk} = \text{ØD} + 2v$$

A hangcsillapító egységek Megrendelői igény esetén egyedi méretben is készülnek. Ebben az esetben a típusjel végére egy „E” betű kerül.

Kérjük amennyiben felkeltettük érdeklődését termékeink iránt, szíveskedjen megkeresni bennünket, készséggel állunk az Ön rendelkezésére.

Köszönjük figyelmét!

  
Marosy Géza  
ügyvezető igazgató



VIZSGÁLÓ  
NAT-1-1103/2010

LÉG- ÉS ZAJSZENNYEZÉS  
TERJEDÉSSZÁMÍTÁS ÉS  
MODELLEZÉS  
IMMI 2011/01



Minden jog fenntartva!